



RadioLED

Русский

English

**Оптический датчик для профиля, прямой
з димуванням (плавне)**

M314A-3A



Технічна специфікація


Опис:

M314D-3A — призначені для створення LED світильників за допомогою світлодіодної стрічки або лінійок та алюмінієвого профілю. Датчик монтується безпосередньо у профіль.

Принцип роботи датчиків заснований на відображенні випромінюваних ним інфрачервоних (ІЧ) променів від розташованих на відстані до 5 або 10 см предметів. Таким чином, помах руки або відкривання-зачинення дверцят шафи призводить до спрацьовування датчика..

Встановлення модуля у світлодіодний профіль

M314D-3A встановлюється між блоком живлення та світлодіодною стрічкою на самому початку профілю. Для датчиків у розсіювачі чи профілі потрібно передбачити отвір. З'єднання між вимикачем, блоком живлення та стрічкою може бути виконане як за допомогою паяння, так і на роз'ємах. Модель вимикача з роз'ємами виготовляється за запитом.

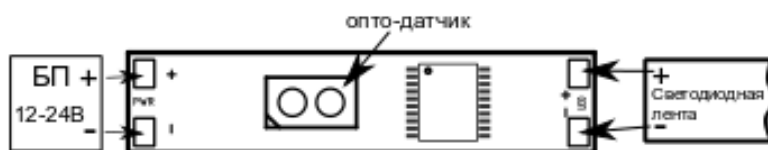

Технічні характеристики:

- Габаритні розміри датчиків M314D-3A: ширина – 10 мм, довжина – 47мм, висота – 8 мм
- Напруга живлення: 12/24 VDC
- Максимальний струм навантаження: 3А (36/72Вт)
- Дальність спрацьовування датчиків M314D-3A: до 10 см



RadioLED

Українська English

Оптический датчик для профиля,
прямой с диммированием(плавное)

M314A-3A



Техническая Спецификация


Обозначение:

М314-3А — предназначены для создания LED светильников с помощью светодиодной ленты или линеек и алюминиевого профиля. Датчик монтируется непосредственно в профиль.

Принцип работы датчиков основан на отражении излучаемых им инфракрасных (ИК) лучей от находящихся поблизости на расстоянии до 5 или 10 см предметов. Таким образом взмах руки или открывание-закрывание дверцы шкафа приводит к срабатыванию датчика.

Установка модуля в светодиодный профиль

М314D-3А устанавливается между блоком питания и светодиодной лентой в самом начале профиля. Для датчиков в рассеивателе или профиле нужно предусмотреть отверстие. Соединение между выключателем, блоком питания и лентой может быть выполнено как с помощью пайки, так и на разъемах. Модель выключателя с разъемами изготавливаются по запросу.

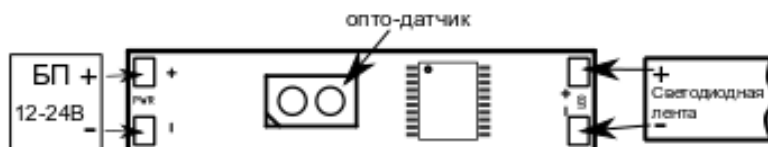

Технические характеристики:

- Габаритные размеры датчиков М314D-3А: ширина — 10 мм, длина — 47мм, высота — 8 мм
- Напряжение питания: 12/24 VDC
- Максимальный ток нагрузки: 3А (36/72Вт)
- Дальность срабатывания датчиков М314: до 10 см